


Enrolladores Hood SL

Los enrolladotes Hood de fabricación nacional fueron los primeros en introducirse al mercado local. Desde 1985 que fabricamos los modelos MINI y HB que luego fueron reemplazados en 1998 por las versiones mejoradas para el mismo rango de esloras SL7 y SL8. Hasta el momento fueron colocadas numerosas unidades en el Río de la Plata, el interior del país, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, demostrando tener muy buenas prestaciones, durabilidad y precio, convirtiéndose de esta manera en la alternativa más confiable en enrolladores de fabricación nacional.
Los enrolladotes de la Línea SL tienen las prestaciones de sus antecesores, con una notable mejora en los rodamientos, debida a la introducción de bolillas de Torlon; una importante reducción en el peso, porque se utilizan materiales de aleación liviana dura anticorrosiva; y simplificación mecánica, para mejorar su funcionalidad e impacto visual.

Características del enrollador



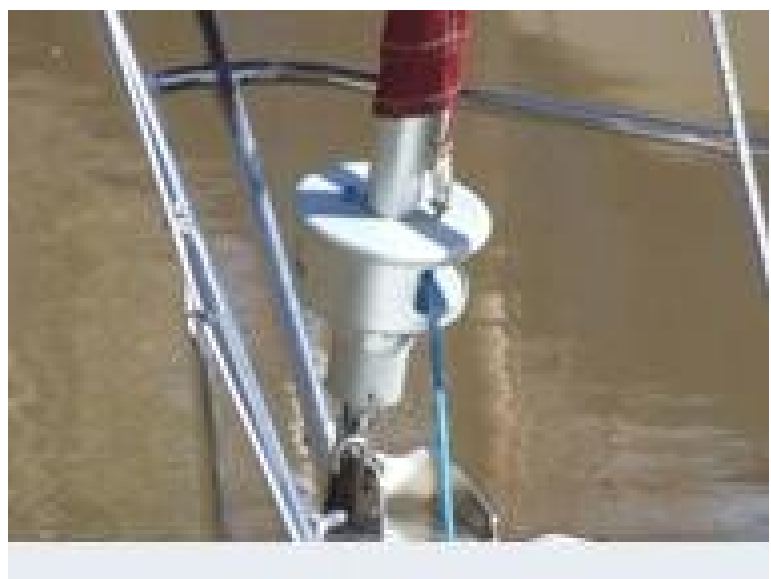

- Diseño Frances patente Hood Yacht Systems.
- Todos los modelos incluyen giratorio de driza, el único sistema probado que garantiza el correcto funcionamiento del enrollador en cualquier circunstancia.
- Fácil de usar y rápida respuesta en enrollado y rizado de velas, con excelente forma de la vela en cada punto de enrollado.
- Construido en Aleación de Aluminio extruído 6061 T6 y anodizado, asegurando de esta forma un equipo liviano y protegido contra el oxido.
- Unidad de Enrollado y Giratorio con rodamientos de Torlon, material autolubricante e incompresible, que no necesita mantenimiento.
- Boquilla de alimentación para facilitar cambios de vela.
- Unidad de Enrollado desmontable para regata.
- Instalable sobre el Stay existente, usualmente sin la necesidad de modificaciones.
- Permite instalación lo más cerca de cubierta posible (min. 5cm), y de esta forma se aprovecha al máximo el área vélica del genoa.
- Instalación sencilla, con un poco de ayuda, herramientas elementales, y la guía del "Manual de Instalación y Guía de Usuario" provisto con el enrollador.

Los enrolladores incluyen:



- Unidad de Enrollador.
- Giratorio.
- Extrucciones de Relinga.
- 2 Grilletes de sujeción.
- 2 Motones para desvío.
- Conectores.
- Cabo de enrollado.
- Norseman.
- Elementos de fijación.
- Manual del Usuario e instalación.

En los casos que se cotice con instalación, la misma se realiza en clubes con palera ubicados en el área entre el Club Nautico San Fernando y Puerto Norte.

Cuando se cotice, la adaptación de la vela incluye:
- reforma en la medida final.
- achatar la vela en caso de ser necesario.
- colocación de protección UV Sunbrella en baluma y base color a elección.

Dimensiones

Unidad de enrollado	SL 7	SL 8
A	465 mm	650 mm
B	185 mm	220 mm
C	41 mm	51 mm
D	150 mm	170 mm
E	64 mm	71 mm
Peso	2 kg	2.8 kg
Bolillas	48	56

Giratorio de driza	SL 7	SL 8
A	145 mm	160 mm
B	125 mm	145 mm
C	64 mm	71 mm
Peso	0.5 kg	0.75 kg
Bolillas	48	56